



Stage3 48

Dimensioni

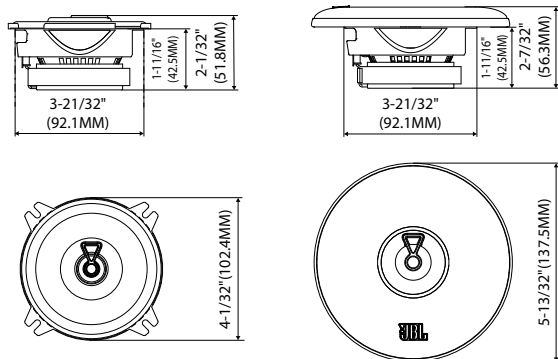


Installazione

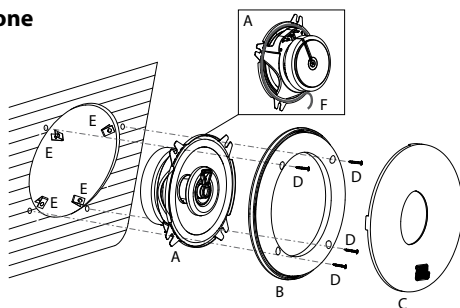

Contenuto della confezione

A	B	C	D	E	F		
2x	2x	2x	8x	8x	2x	2x	1x

Collegamento



Specifiche

- Speaker: Speaker Coassiale Car Audio da 4" (100mm) con griglia
- Tenuta in Potenza: 50W RMS, 400W picco
- Sensibilità (@2,83V): 89dB
- Risposta in Frequenza: 80Hz – 20kHz
- Impedenza nominale: 4 ohm

Parametri Thiele-Small

- BL (Tm): 3.241
- DCR (Ohm): 3.28
- Mms (g): 5.551
- Sd (cm²): 65.04
- Cms (µm/N): 329
- Vas (L): 1.967
- Fs (Hz): 117.8
- Qes: 1.285
- Qms: 5.205
- Qts: 1.03
- Punto di crossover: 6100Hz

*50W RMS: La potenza massima a lungo termine fa riferimento alla norma IEC 60268
25W RMS: Il test continuo di 100 ore alla potenza nominale fa riferimento alla norma IEC 60268